




NEW MIDI

MACHINE
D'EMBALLAGE

TEC MIDI

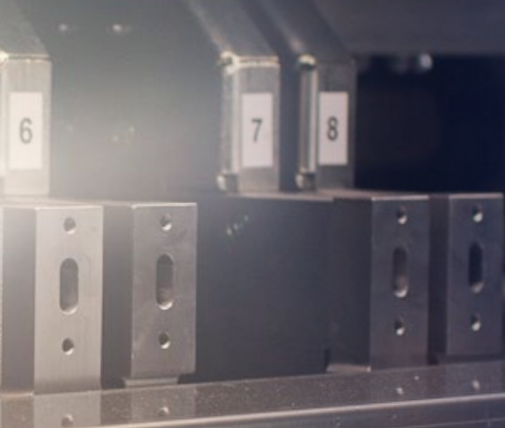

PANOTEC®

LA COMPACT AVEC DE GRANDES PERFORMANCES

New Midi est la solution de Panotec pour répondre au besoin spécifique de dimensions et de volumes à développer dans un espace réduit. Idéal pour les entreprises ayant besoin de produire des boîtes de petit et moyen format, même en cas de variabilité dimensionnelle extrême.



Particulièrement adapté pour:

- petites et moyennes entreprises
- besoins de productivité moyens
- plus de 5 boîtes par minute
- la production de petits lots ou la flexibilité (lot 1)

OUTILS DE COUPE ET DE RAINAGE

Unités positionnées de manière totalement automatique

New Midi est équipée d'une unité transversale et jusqu'à 12 unités longitudinales. Chaque unité peut monter les différents types d'outils et est entièrement automatique.

Unités transversales



Coupe sur carrière



Rainage standard



Rainage standard et à traits

Unités longitudinales




Coupe de pression



Rainage standard




Rainage standard et à traits

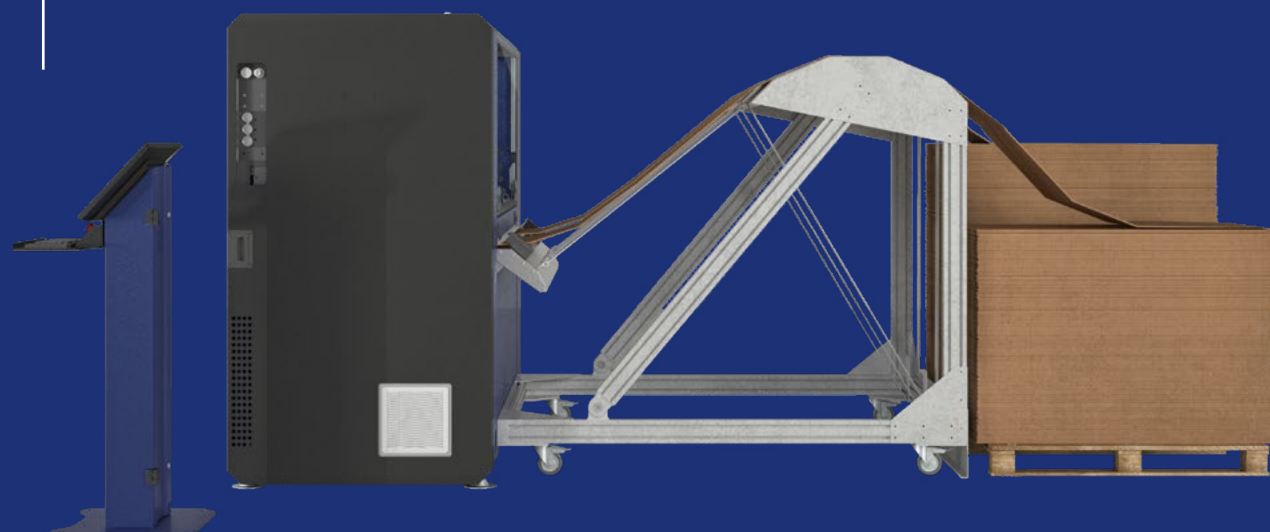

POSTE DE COMMANDE

Le terminal de contrôle est installé sur une structure équipée de roues, séparée de la machine. Il peut être facilement déplacé par l'opérateur à différents points en fonction des besoins.

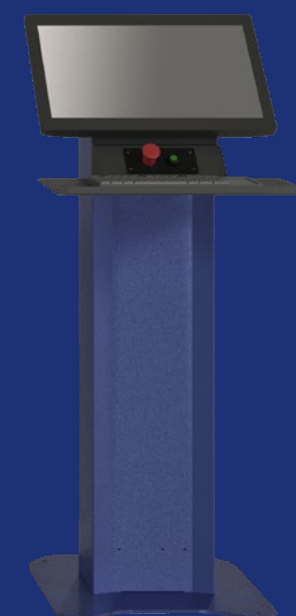

Le PC fourni est de type industriel et convient donc aux environnements de travail caractérisés par des amplitudes thermiques, une humidité élevée, la présence de poussière et d'éléments corrosifs.

ALIMENTATION EN CARTON



MULTIPLE: 2 MODULES CÔTE À CÔTE

De 2 à 3 modules en carton placés côte à côte (Sbs).



UNIQUE

La machine peut travailler sur des feuilles (F), avec un seul chargeur (ICL) ou avec les deux alimentations (ICL + F).




BOXLINK PRO LIGHT

Logiciel de gestion de la production
inclus dans toutes les machines
d'emballage

Il permet une gestion intuitive de la production et des
fonctionnalités avancées de:

- modèles de conditionnement préexistants et
personnalisables
- archive des boîtes clients
- listes de production (maximum 5): pour planifier les
commandes, par produit, par période, etc.
- connexion au réseau de l'entreprise: pour gérer les
production du bureau ou de la direction
- rapport de production et requêtes SQL de remote:
affichage du rapport de diverses données production
- archive des types de carton utilisés
- des boîtes composites entièrement personnalisables
(par exemple, des boîtes avec des protections)
- assistance au service d'assistance pour le dépannage
- plug-in disponible : BOX DESIGNER
- compatible avec Panotec Cloud Pro pour QBOX et WEB
REPORT

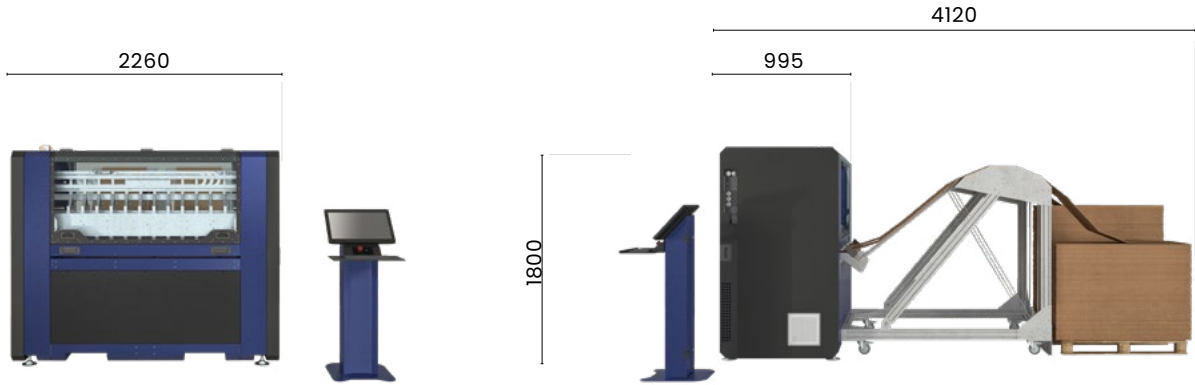

Configuration side by side

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine utile	1.4
Fonctionnement	automatique
Typologie de productivité	moyenne
Boîtes/min	plus de 5 / min
Boîtes-jour en lot 1	1000-1500
Boîtes-jour en lots	1500-2000
Vitesse avancement carton	40m / min
Alimentation carton unique	pliage en accordéon / feuilles
Alimentation avec magasin carton	pas disponible
Nr. Unités longitudinales	1 to 12
Rainage	normal / coups
Gestion de dechets carton	pas disponible
Épaisseur du carton	de 2 à 7mm
Longeur minime de production boite ouverte	380 mm
Alimentation électrique	400V / 50Hz (European) - 480V / 60Hz (USA)
Puissance	4 kVa
Air comprimé	min 6 bar (consommation max 117 NI/min)
Logiciel d'exploitation	Boxlink Pro Light
Logiciel Boxdesigner™	disponible

PANOTEC®

Siège opérationnel

14 Zone Artisanale Du Grand Chemin
33370 Yvrac

T +33 5 56 38 22 85

www.panotec.com

panotecfr@panotec.com



Soumise à la gestion et à la coordination de la société International Boxes Srl

