




SMART

MÁQUINA
DE EMBALAJE

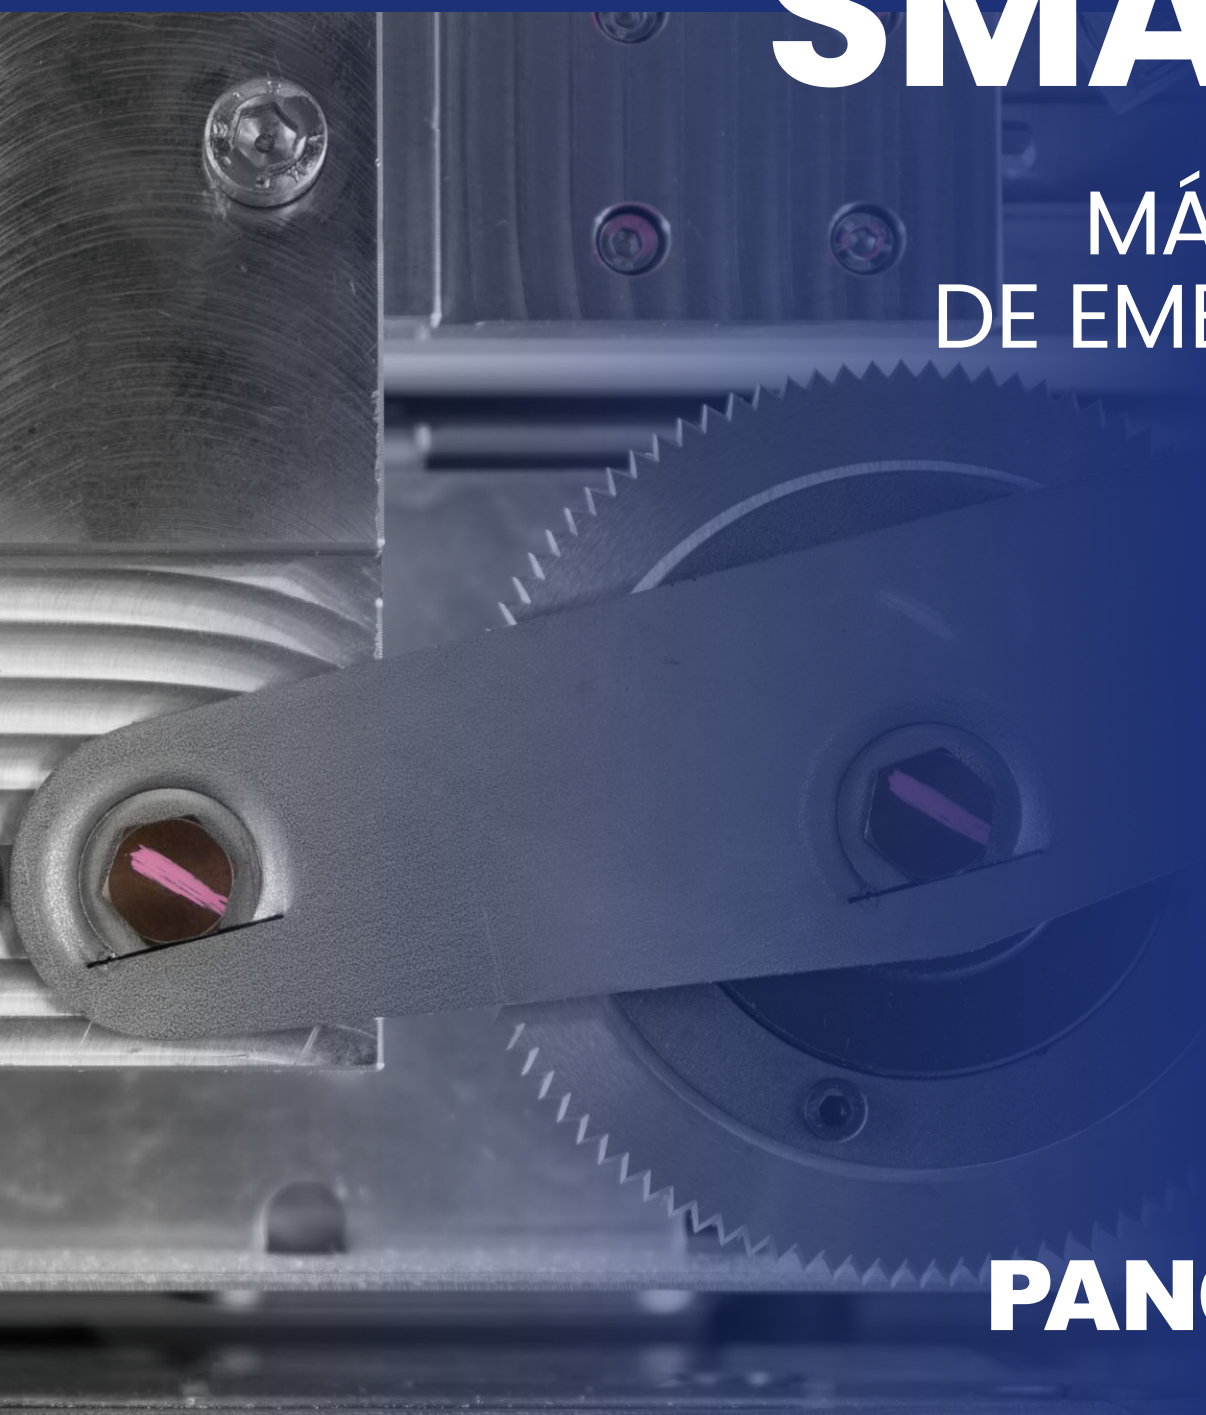

PANOTEC®

LA PANOTEC QUE QUERÍAS, AHORA A TU ALCANCE

Smart es la máquina de embalaje que combina simplicidad, fiabilidad y un tamaño compacto. Diseñada para empresas que buscan una solución eficiente y económica, Smart permite una producción flexible de embalajes para una amplia gama de productos, adaptándose fácilmente a cualquier espacio de producción. Fácil de usar y mantener, es la Panotec que siempre has deseado: una máquina de embalaje que aumenta la eficiencia productiva ajustándose perfectamente a tu presupuesto.



Particularmente indicada para:

- Empresas de tamaño pequeño y mediano
- Necesidades de producción básica
- Más de 2 cajas por minuto
- Producción de pequeños lotes o flexible (tamaño de lote 1)



HERRAMIENTAS DE CORTE Y HENDIDO

Posicionamiento totalmente automatizado de las unidades

Smart está equipada con una unidad transversal y hasta 7 unidades longitudinales. Cada unidad puede equiparse con diferentes tipos de herramientas y configurarse de manera totalmente automática.

Unidad transversal



Corte sobre ranura



Hendido estándar

Unidad Longitudinal



Corte de presión




Hendido estándar

PANEL DE CONTROL

La terminal de control está separada de la máquina, instalada en una estructura que facilita su movimiento.



ALIMENTACIÓN DE CARTÓN




SELECTOR AUTOMÁTICO (2 NIVELES EN PARALELO)


Dos almacenes de cartón en línea, cada uno diseñado para alojar 2 pilas de cartón en paralelo (modo Side by Side), duplicando así la capacidad a 4 pilas de cartón fanfold, cargadas simultáneamente. Con esta configuración, la máquina selecciona automáticamente el tamaño más adecuado entre los disponibles para optimizar el consumo de cartón.



1 NIVEL CON CAPACIDAD PARA 2 PILAS DE CARTON EN PARALELO

La máquina puede disponer de un único nivel adicional que aloja hasta 2 pilas de cartón fanfold en paralelo (modo Side by Side).

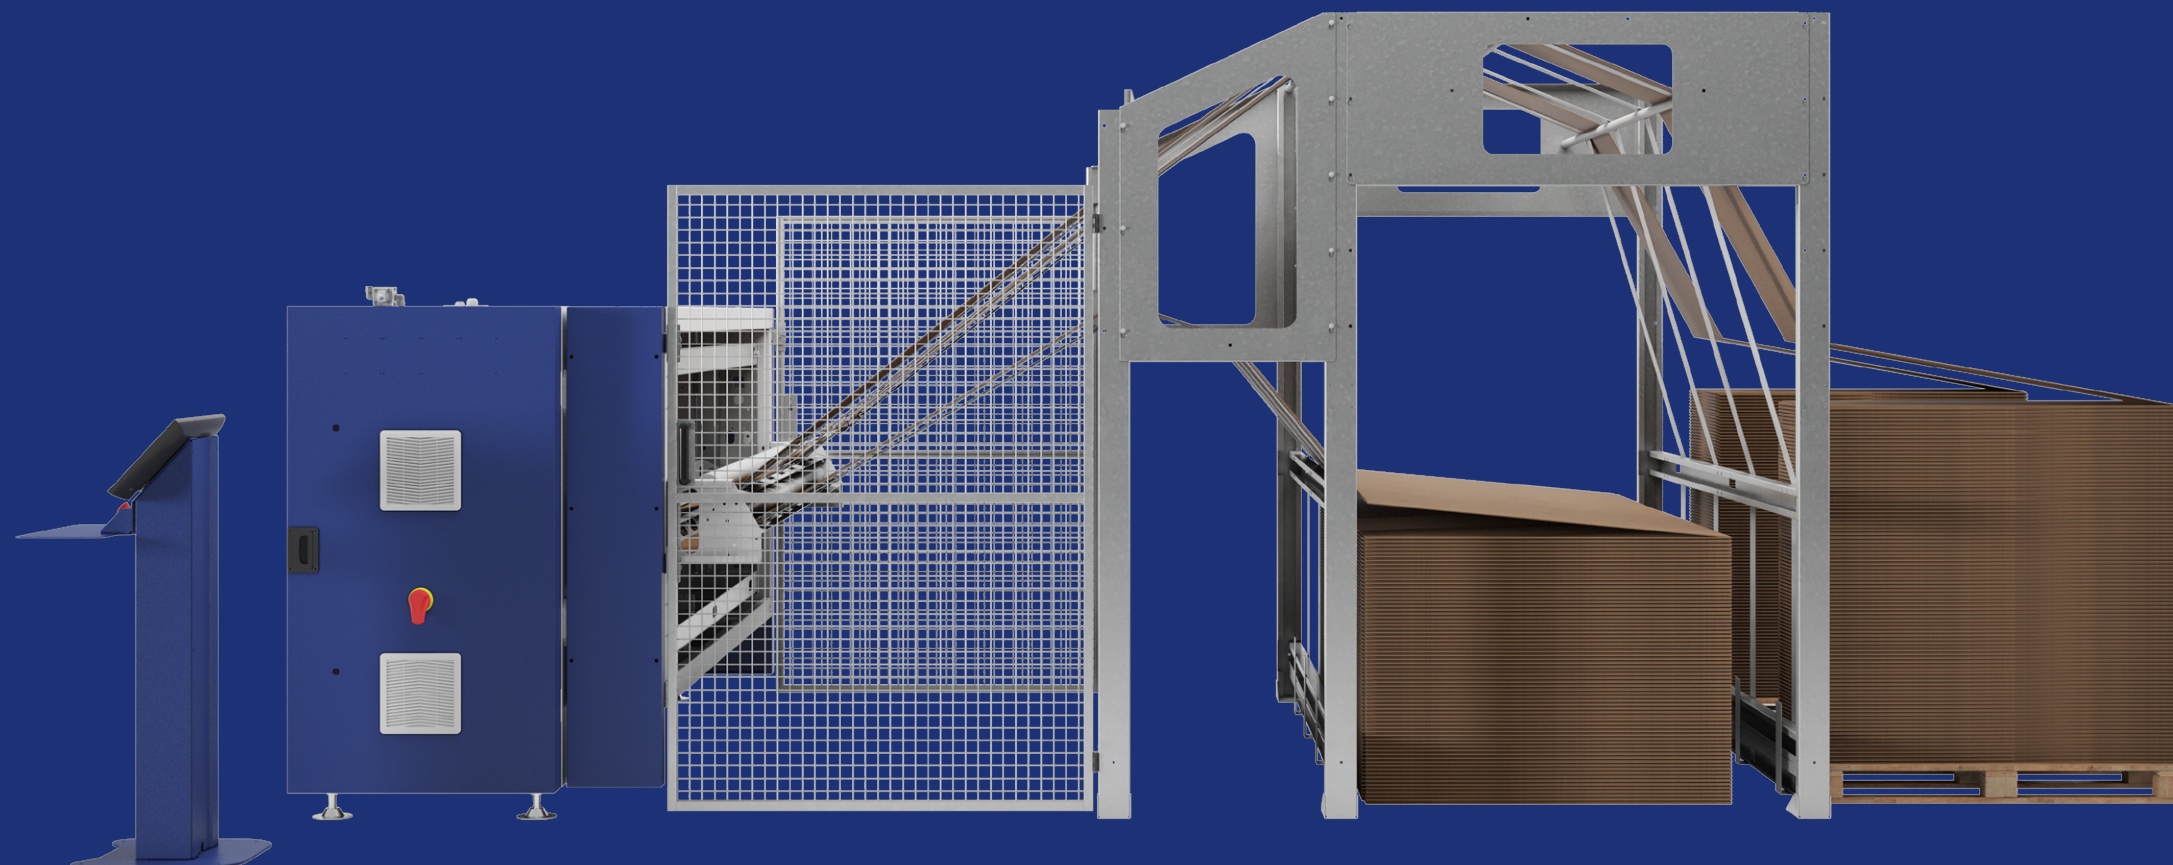

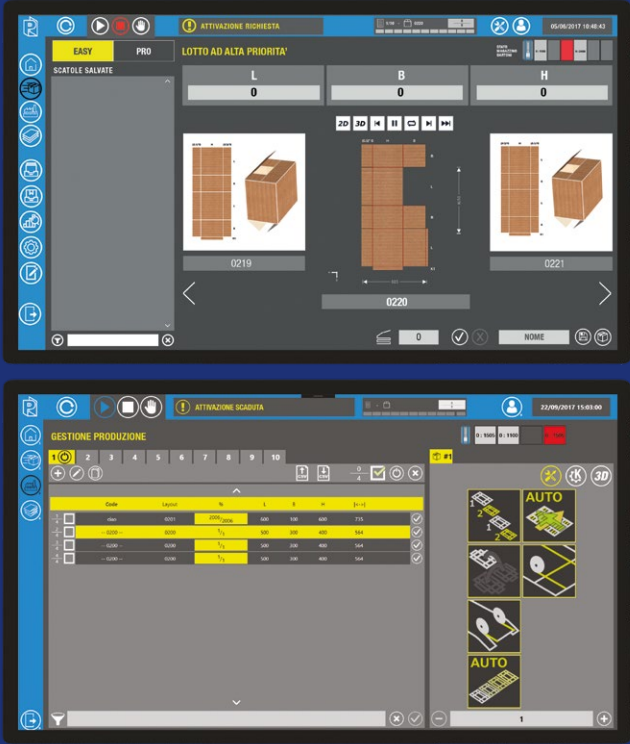

BOXLINK PRO LIGHT


Software de gestión de la producción incluido en todas las máquinas de embalaje

Permite una gestión intuitiva de la producción y una funcionalidad avanzada de:

- 15 formatos de cajas predefinidos
- Archivo de cajas producidas por el cliente
- Listados de producción (máximo 2): para planificar los pedidos por cliente, por producto, por temporada, etc.
- Conexión a la red de la empresa con el fin de gestionar la producción desde su oficina o a través de un sistema de gestión de datos
- Informes de producción, consultas SQL remotas, informes de datos de producción
- Archivo de las tipologías de cartón utilizadas
- Cajas compuestas totalmente personalizables (por ejemplo, cajas con protecciones)
- Servicio de ayuda asistido para la resolución de problemas
- Compatible con Panotec Cloud Pro para QBOX y WEB REPORT

GARANTÍA HASTA 5 AÑOS

Garantía estándar de 3 años, siempre que el mantenimiento sea realizado por el servicio técnico de Panotec, ampliable hasta 5 años.*

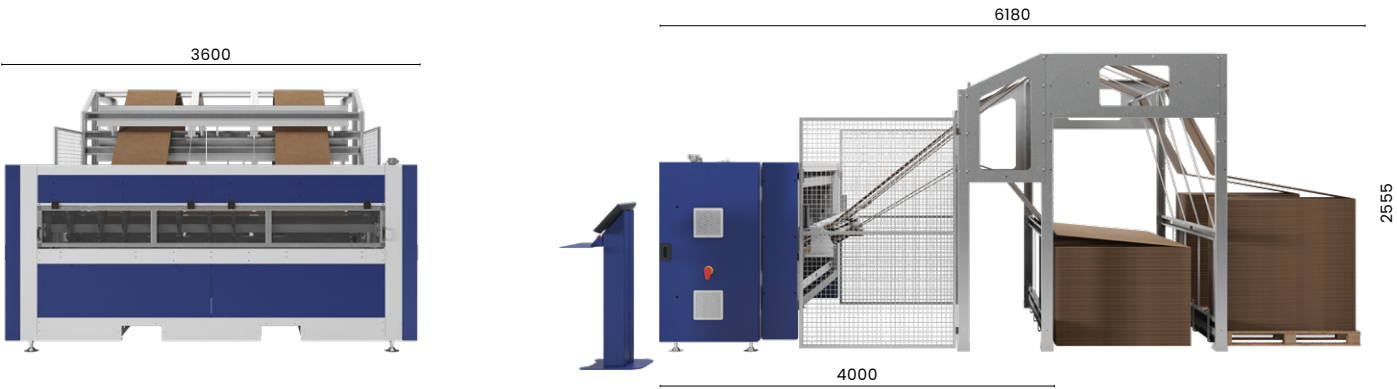

Ejemplos con selector automático

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho de cartón procesable (m)	2.5
Modo de funcionamiento	automático
Nivel de productividad	Productividad básica
Cajas / min	Más de 2 / min
Cajas/día (tamaño de lote 1)	0-500
Cajas/día (en lotes)	0-750
Velocidad de alimentación de cartón	36m / min
Alimentación de cartón módulo continuo	fanfold
Amacenes de alimentación de cartón	hasta 4 módulos fanfold
N. unidades longitudinales	7
Hendido	normal
Espesor	de 2 a 5 mm
Longitud mínima caja abierta producida	420 mm
Alimentación eléctrica	400V / 50Hz (Europe) - 480V / 60Hz (USA)
Potencia eléctrica	4 kVA / 6A
Aire comprimido	min. 6 bar (consumo máximo 115 NI/min)
Software	Boxlink PRO Light
Software Boxdesigner™	no disponible

PANOTEC®

Cuartel General Operativo
Via G. Polese, 2
31010 Cimadolmo (TV), Italia

T +39 0422 432715
www.panotec.com
info@panotec.it



*Garantía válida solo en distribuidores que
participen en la iniciativa.

12/24

