



# SMART

MÁQUINA  
DE EMBALAJE



**PANOTEC®**

# LA PANOTEC QUE QUERÍAS, AHORA A TU ALCANCE

Smart es la máquina de embalaje que combina simplicidad, fiabilidad y un tamaño compacto. Diseñada para empresas que buscan una solución eficiente y económica, Smart permite una producción flexible de embalajes para una amplia gama de productos, adaptándose fácilmente a cualquier espacio de producción. Fácil de usar y mantener, es la Panotec que siempre has deseado: una máquina de embalaje que aumenta la eficiencia productiva ajustándose perfectamente a tu presupuesto.



## Particularmente indicada para:

- Empresas de tamaño pequeño y mediano
- Necesidades de producción básica
- Más de 2 cajas por minuto
- Producción de pequeños lotes o flexible (tamaño de lote 1)



# HERRAMIENTAS DE CORTE Y HENDIDO

## Posicionamiento totalmente automatizado de las unidades

Smart está equipada con una unidad transversal y hasta 7 unidades longitudinales. Cada unidad puede equiparse con diferentes tipos de herramientas y configurarse de manera totalmente automática.

### Unidad transversal



Corte sobre ranura



Hendido estándar

### Unidad Longitudinal



Corte de presión



Hendido estándar

## PANEL DE CONTROL

La terminal de control está separada de la máquina, instalada en una estructura que facilita su movimiento.



## ALIMENTACIÓN DE CARTÓN




### SELECTOR AUTOMÁTICO (2 NIVELES EN PARALELO)


Dos almacenes de cartón en línea, cada uno diseñado para alojar 2 pilas de cartón en paralelo (modo Side by Side), duplicando así la capacidad a 4 pilas de cartón fanfold, cargadas simultáneamente. Con esta configuración, la máquina selecciona automáticamente el tamaño más adecuado entre los disponibles para optimizar el consumo de cartón.



### 1 NIVEL CON CAPACIDAD PARA 2 PILAS DE CARTON EN PARALELO

La máquina puede disponer de un único nivel adicional que aloja hasta 2 pilas de cartón fanfold en paralelo (modo Side by Side).

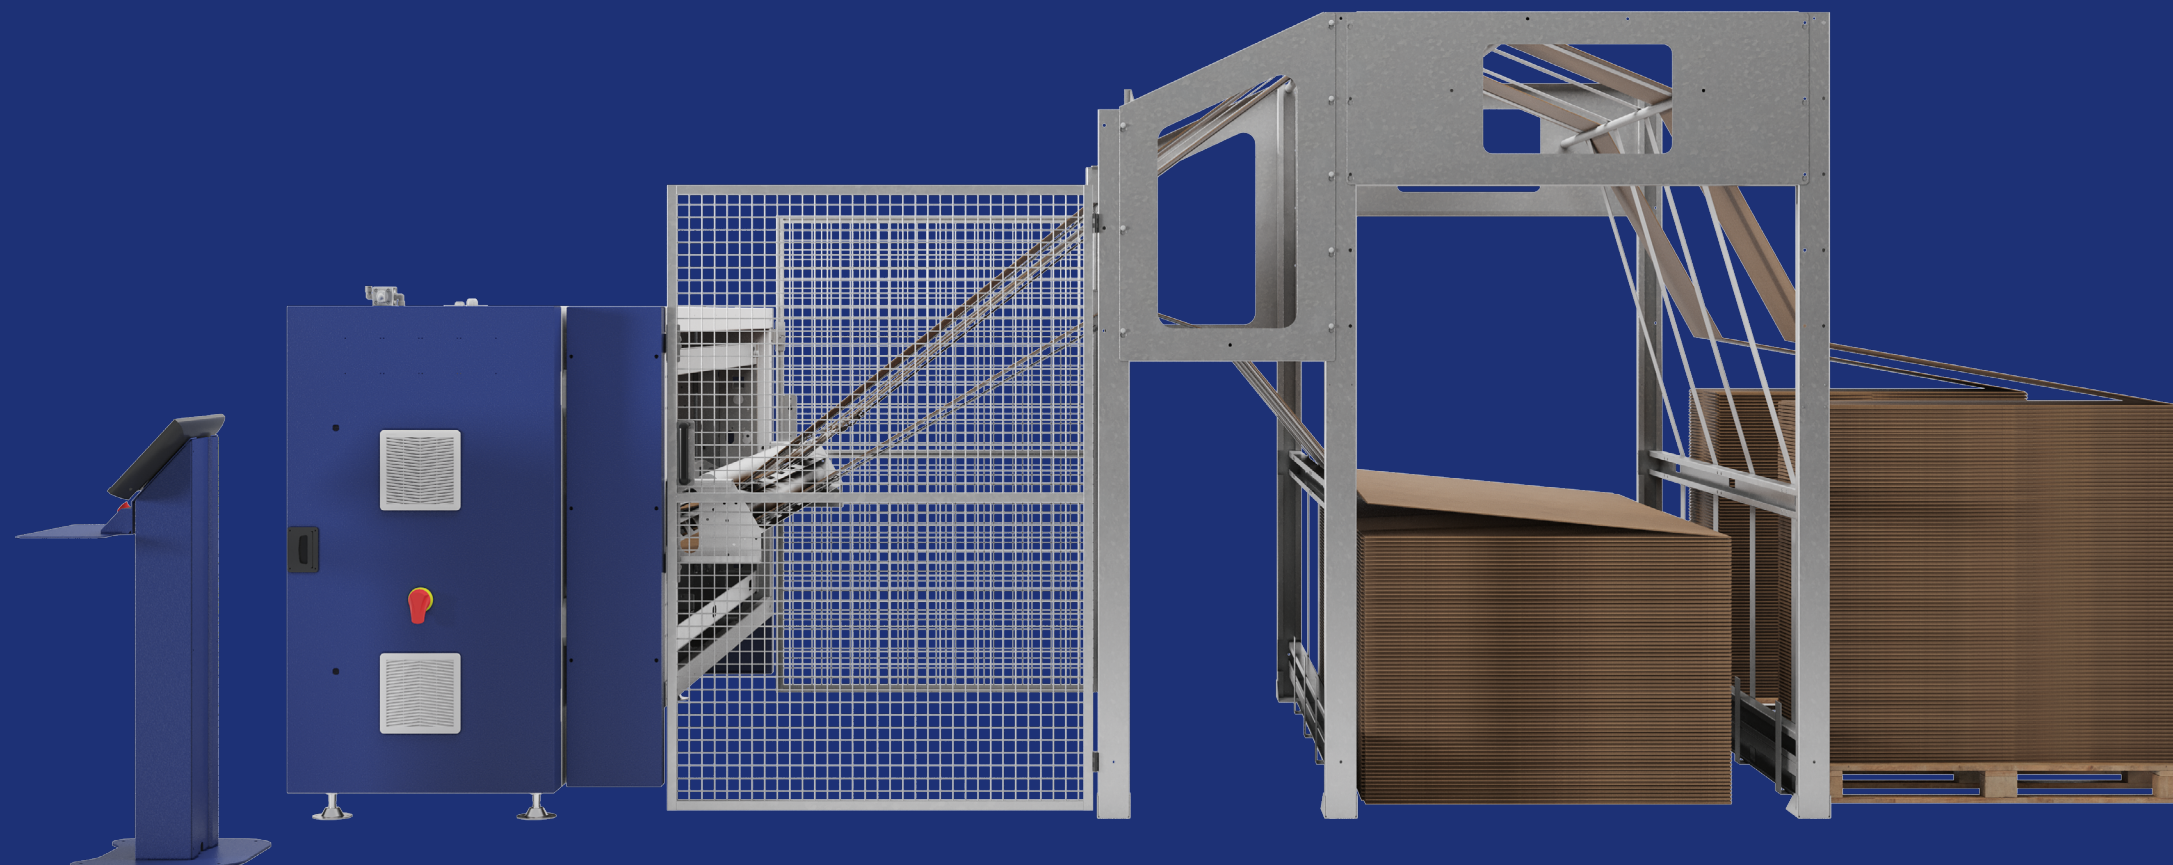

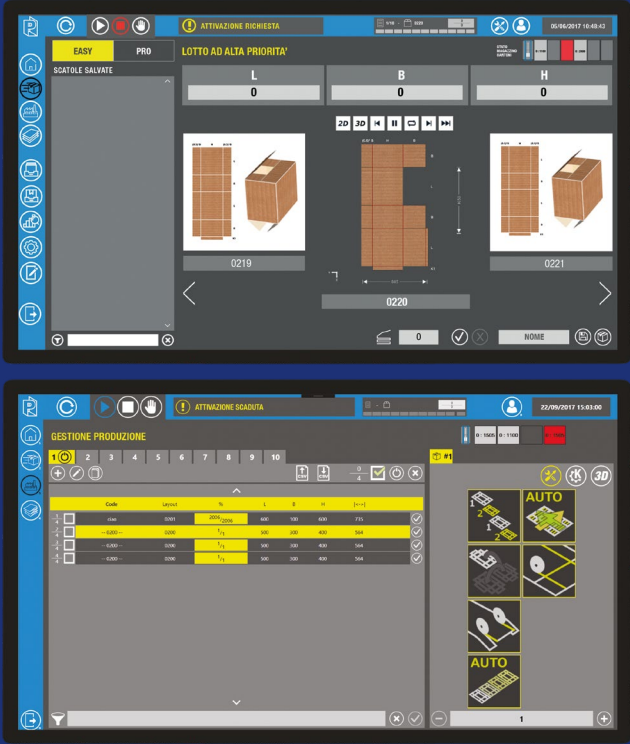


# BOXLINK PRO LIGHT

Software de gestión de la producción incluido en todas las máquinas de embalaje

Permite una gestión intuitiva de la producción y una funcionalidad avanzada de:

- 15 formatos de cajas predefinidos
- Archivo de cajas producidas por el cliente
- Listados de producción (máximo 5): para planificar los pedidos por cliente, por producto, por temporada, etc.
- Conexión a la red de la empresa con el fin de gestionar la producción desde su oficina o a través de un sistema de gestión de datos
- Informes de producción, consultas SQL remotas, informes de datos de producción
- Archivo de las tipologías de cartón utilizadas
- Cajas compuestas totalmente personalizables (por ejemplo, cajas con protecciones)
- Servicio de ayuda asistido para la resolución de problemas
- Compatible con Panotec Cloud Pro para QBOX y WEB REPORT

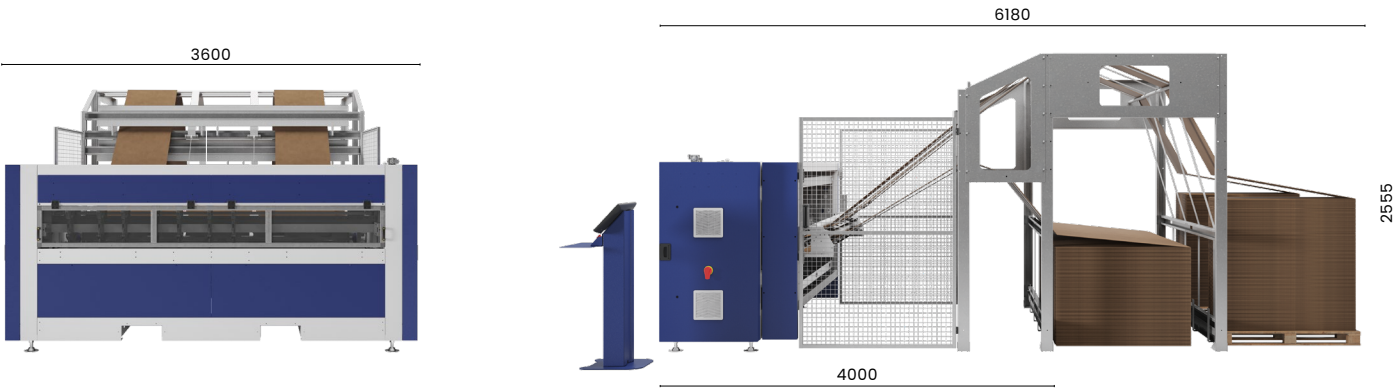

Ejemplos con selector automático

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ancho de cartón procesable (m)         | 2.5                                      |
| Modo de funcionamiento                 | automático                               |
| Nivel de productividad                 | Productividad básica                     |
| Cajas / min                            | Más de 2 / min                           |
| Cajas/día (tamaño de lote 1)           | 0-500                                    |
| Cajas/día (en lotes)                   | 0-750                                    |
| Velocidad de alimentación de cartón    | 36m / min                                |
| Alimentación de cartón módulo continuo | fanfold                                  |
| Amacenes de alimentación de cartón     | hasta 4 módulos fanfold                  |
| N. unidades longitudinales             | 7                                        |
| Hendido                                | normal                                   |
| Espesor                                | de 2 a 7 mm                              |
| Longitud mínima caja abierta producida | 420 mm                                   |
| Alimentación eléctrica                 | 400V / 50Hz (Europe) - 480V / 60Hz (USA) |
| Potencia eléctrica                     | 4 kVA / 6A                               |
| Aire comprimido                        | min. 6 bar (consumo máximo 115 NI/min)   |
| Software                               | Boxlink PRO Light                        |
| Software Boxdesigner™                  | opcional                                 |

# PANOTEC®

Cuartel General Operativo  
Via G. Polese, 2  
31010 Cimadolmo (TV), Italia

T +39 0422 432715  
[www.panotec.com](http://www.panotec.com)  
[info@panotec.it](mailto:info@panotec.it)



\*Garantía válida solo en distribuidores que  
participen en la iniciativa.

12/24

