



SMART

MACHINE
D'EMBALLAGE



PANOTEC®

LA PANOTEC QUE VOUS VOULIEZ, MAINTENANT À VOTRE PORTÉE

Smart est la machine d'emballage qui allie simplicité, fiabilité et encombrement réduit. Conçue pour les entreprises recherchant une solution efficace et économique, Smart permet une production flexible d'emballages pour une large gamme de produits, s'adaptant facilement à tout espace de production. Facile à utiliser et à entretenir, c'est la Panotec que vous avez toujours souhaitée: une machine d'emballage qui augmente l'efficacité de la production tout en respectant parfaitement votre budget.



Particulièrement adapté pour:

- Les entreprises de petite et moyenne taille
- Les besoins de production de base
- Plus de 2 boîtes par minute
- Pour la production par lots ou en juste à temps



OUTILS DE COUPE ET DE RAINAGE

Unités positionnées de manière totalement automatique

Smart est équipée d'une unité transversale et de jusqu'à 7 unités longitudinales. Chaque unité peut être équipée de différents types d'outils et se configure de manière entièrement automatique.

Unités transversales



Coupe sur cylindre acier



Rainage standard

Unités longitudinales



Coupe par pression



Rainage standard

POSTE DE COMMANDE

Le terminal de contrôle est installé sur une structure séparée de la machine.



ALIMENTATION DU CARTON




SELECTEUR AUTOMATIQUE (2 NIVEAUX CÔTE À CÔTE)


Deux magasins de cartons en ligne, chacun conçu pour accueillir 2 modules de cartons disposés côte à côte (mode Side by Side), doublant ainsi la capacité à 4 cartons. Avec cette configuration, la machine sélectionne automatiquement la taille la plus adaptée parmi celles disponibles, afin d'optimiser la consommation de carton.



1 NIVEAU AVEC DEUX CARTONS CÔTE À CÔTE

La machine peut fonctionner avec un seul niveau accueillant 2 modules de cartons disposés côte à côte (mode Side by Side).

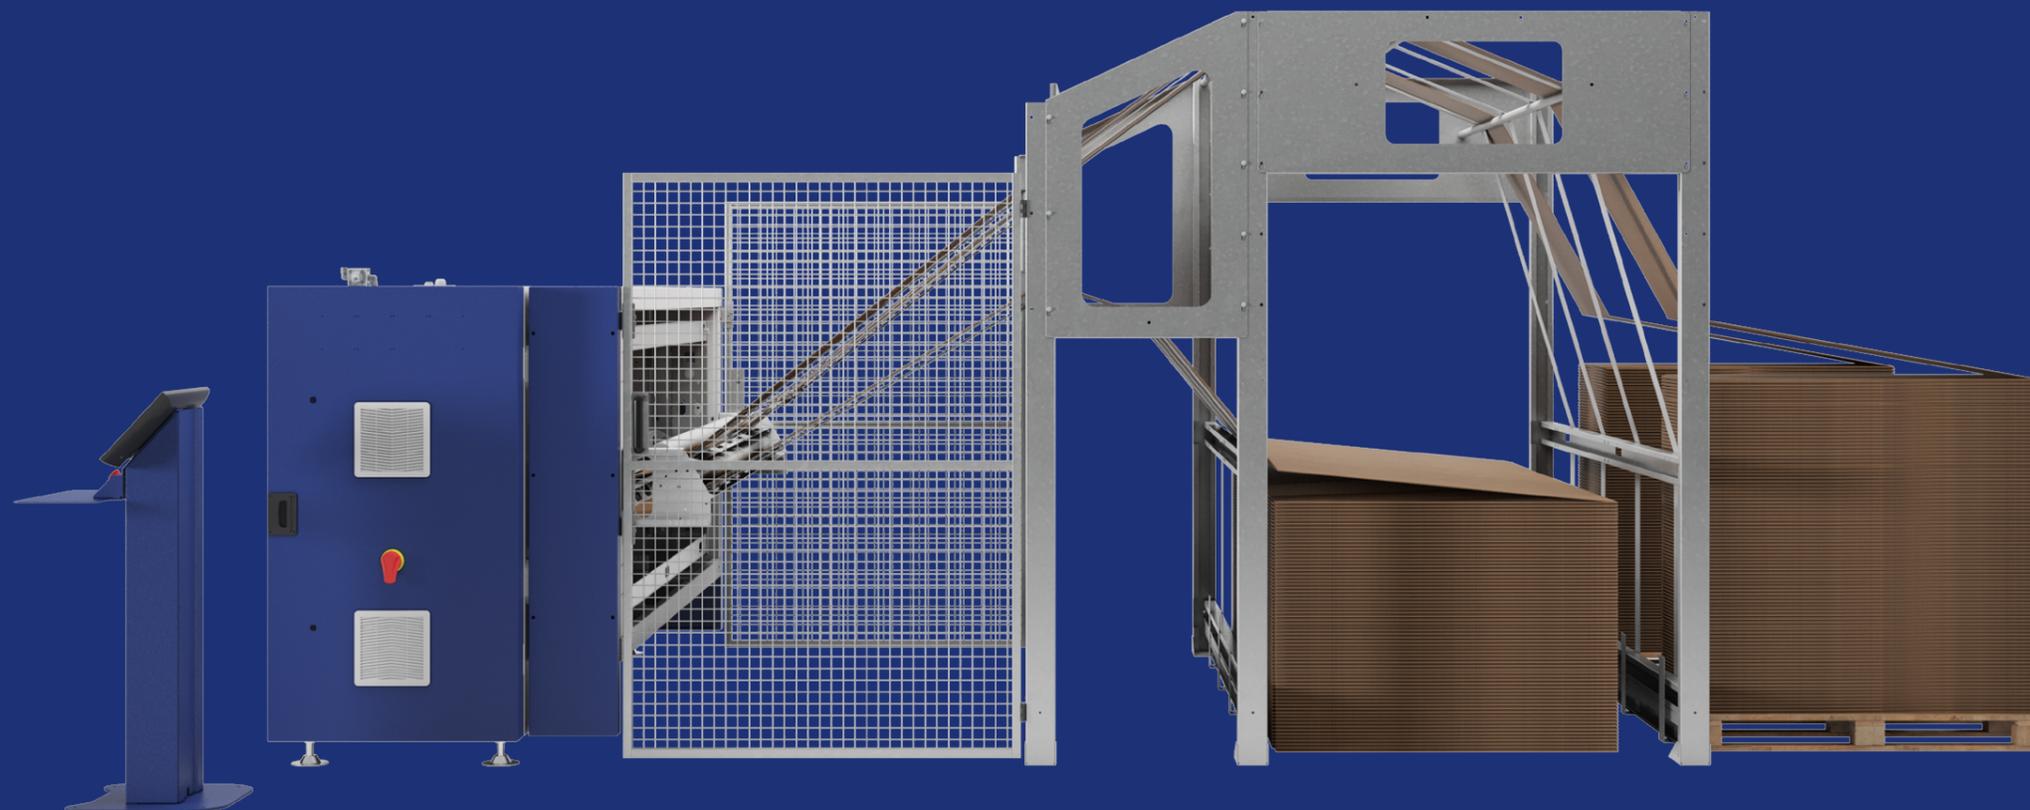

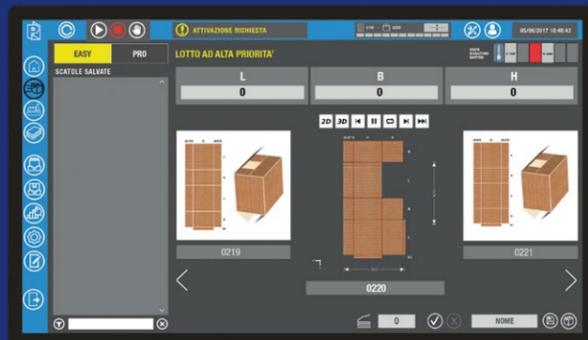

BOXLINK PRO LIGHT


Logiciel de gestion de la production inclus dans toutes les machines d'emballage

Il permet une gestion intuitive de la production et des fonctionnalités avancées de:

- 15 modèles de conditionnement préexistants
- Archive des boîtes clients
- Listes de production (maximum 2): pour planifier les commandes, par produit, par période, etc.
- Connexion au réseau de l'entreprise: pour gérer les production du bureau ou de la direction
- Rapport de production et requêtes SQL de remote: affichage du rapport de diverses données production
- Archive des types de carton utilisés
- Des boîtes composées entièrement personnalisables (par exemple, des boîtes avec des protections)
- Assistance par le service d'assistance pour le dépannage
- Compatible avec Panotec Cloud Pro pour QBOX et WEB REPORT

GARANTIE JUSQU'À 5 ANS

Garantie standard de 3 ans sous réserve d'un entretien effectué par le service Panotec, extensible jusqu'à 5 ans.*

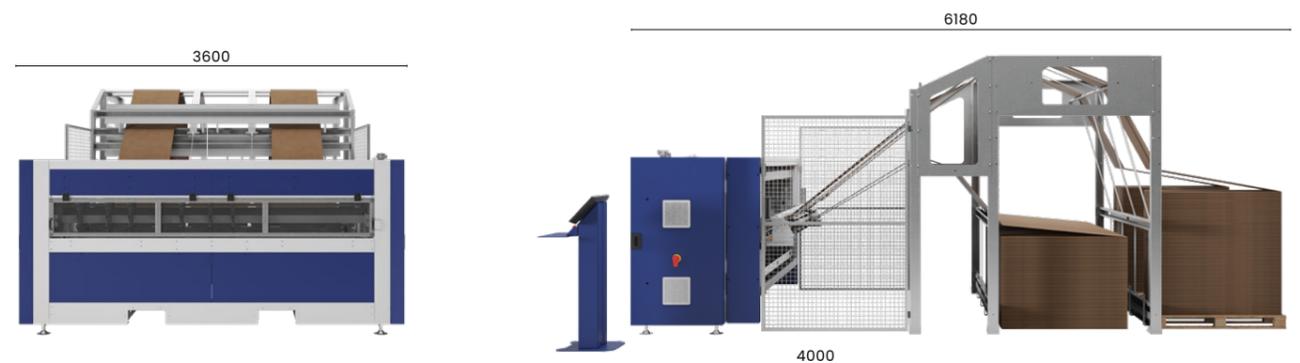

Exemple avec sélecteur automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de carton traitable (m)	2.5
Fonctionnement	automatique
Type de productivité	Productivité de base
Boîtes / min	plus de 2 / min
Boîtes-jour en lot 1	0-500
Boîtes-jour en lots	0-750
Vitesse avancement du carton	36m / min
Alimentation carton unique	carton ZZ
Alimentation avec magasin carton	jusqu'à 4 laizes ZZ
Nr. Unités longitudinales	7
Rainage	normal
Epaisseur carton	de 2 à 5 mm
Longueur minime de production boîte ouverte	420 mm
Alimentation électrique	400V / 50Hz (Europe) - 480V / 60Hz (USA)
Puissance	4 kVA / 6A
Air comprimé	min 6 bar (consommation max 115 NI/min)
Logiciel d'exploitation	Boxlink PRO Light
Logiciel Boxdesigner™	non disponible

PANOTEC®

Quartier général opérationnel
Via G. Polese, 2
31010 Cimadolmo (TV), Italia

T +39 0422 432715
www.panotec.com
info@panotec.it



*Garantie valable uniquement chez les revendeurs participant à l'initiative.

12/24

