




SMART

MACCHINA
IMBALLI

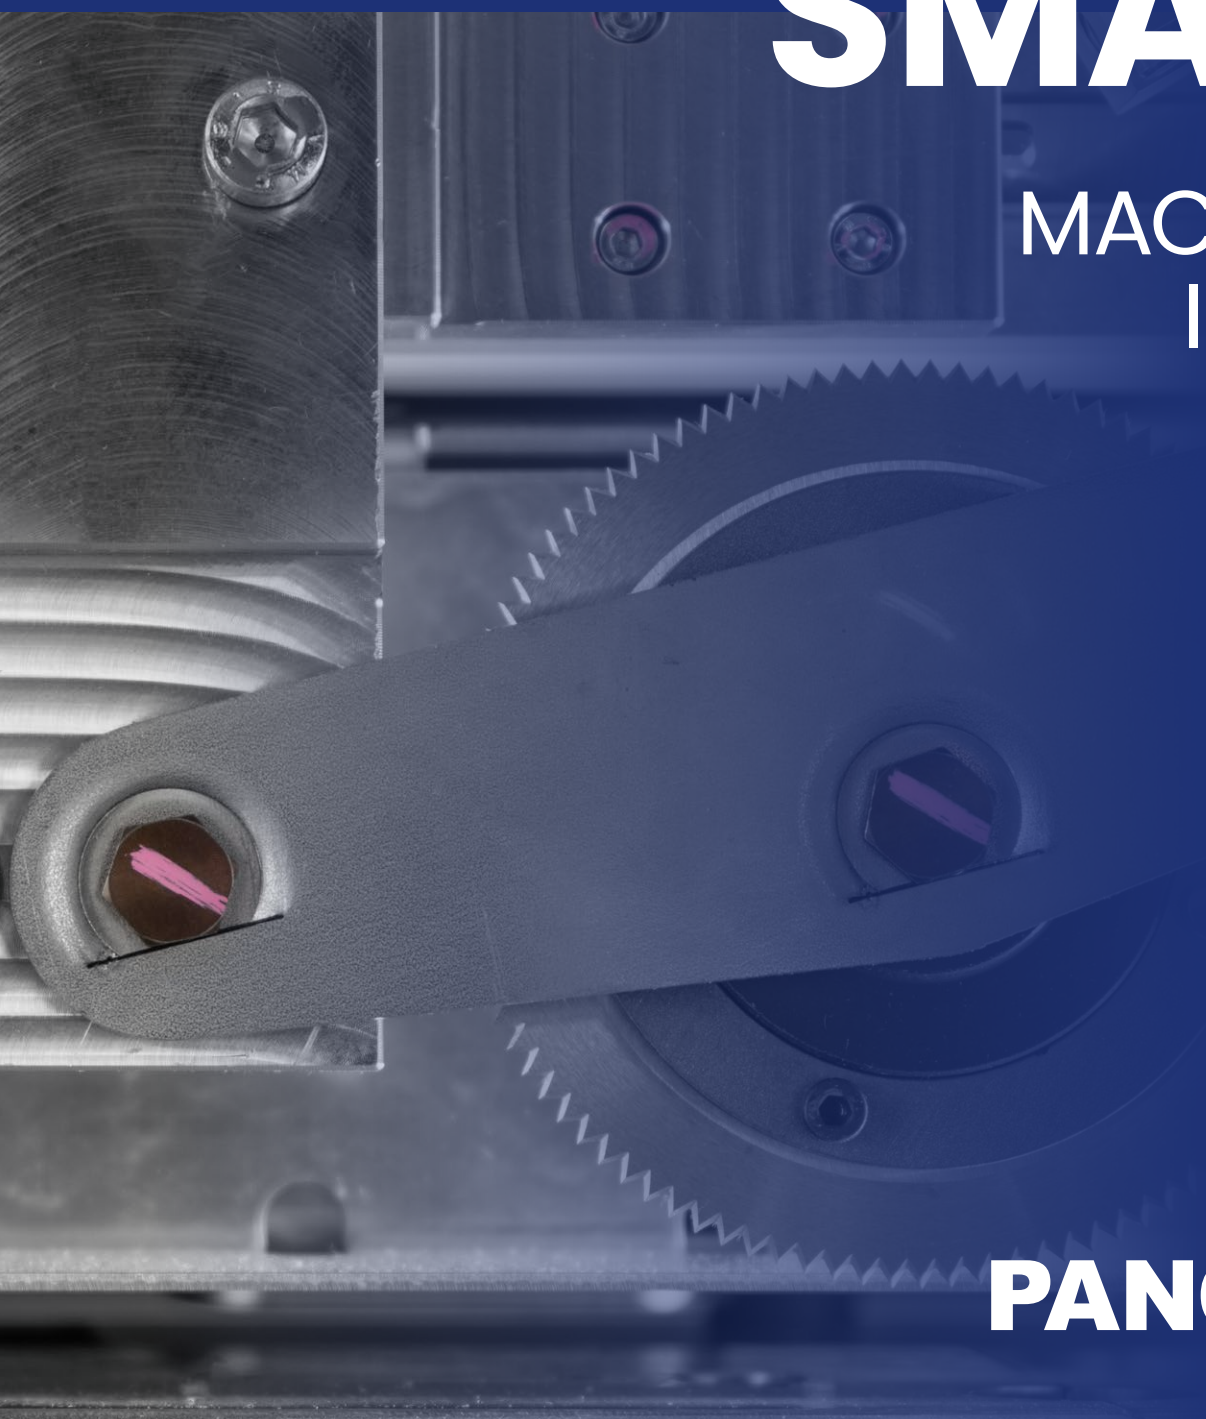

PANOTEC®

LA PANOTEC CHE VOLEVI, ORA PUOI

Smart è la macchina per l'imballo che combina semplicità, affidabilità e un ingombro compatto. Pensato per le aziende che cercano una soluzione efficiente e conveniente, Smart consente una produzione flessibile di imballaggi per una vasta gamma di prodotti, adattandosi facilmente a qualsiasi spazio produttivo. Facile da usare e mantenere, è la Panotec che hai sempre desiderato, una macchina packaging che aumenta l'efficienza produttiva rientrando perfettamente nel tuo budget.



Particolarmente indicata per:

- Aziende di piccole-medie dimensioni
- Esigenze di produzione base
- Oltre 2 scatole al minuto
- Produzioni di piccoli lotti o flessibilità (lotto 1)



UTENSILI DI TAGLIO E CORDONATURA

Unità posizionate in maniera totalmente automatica

Smart è dotata di un'unità trasversale e fino a 7 unità longitudinali. Ciascuna unità può montare diverse tipologie di utensili e si attrezza in maniera totalmente automatica.

Unità trasversali



Taglio su cava



Cordonatura standard

Unità longitudinali



Taglio a pressione



Cordonatura standard

POSTAZIONE DI COMANDO

Il terminale di comando è installato su una struttura separata dalla macchina.



ALIMENTAZIONE CARTONE




SELETTORE AUTOMATICO (2 PIANI AFFIANCATI)


Due magazzini cartone in linea, ciascuno progettato per alloggiare 2 moduli di cartone affiancati (modalità Side by Side), raddoppiando la capacità a 4 cartoni. Con questa configurazione la macchina sceglie in automatico la misura più adatta tra quelle disponibili, per ottimizzare il consumo di cartone.



1 PIANO CON DUE CARTONI AFFIANCATI

La macchina può lavorare con un solo piano che alloggia 2 moduli di cartone affiancati (modalità Side by Side).

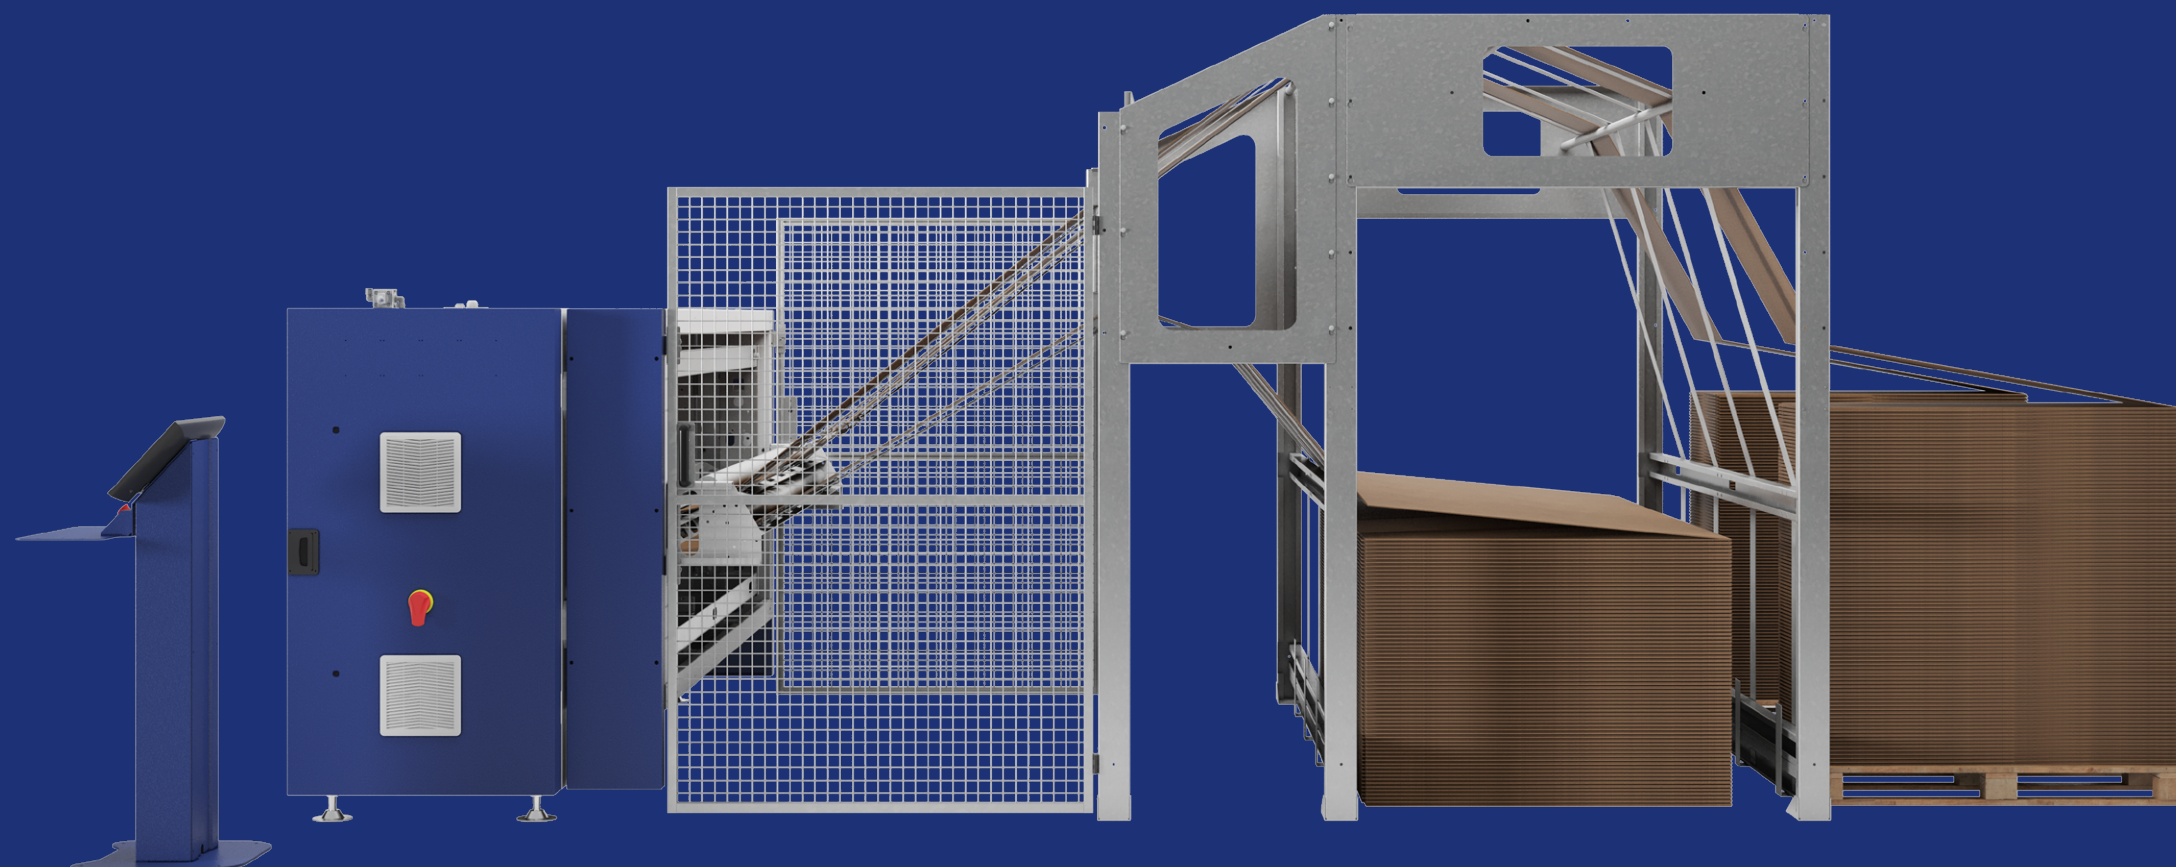

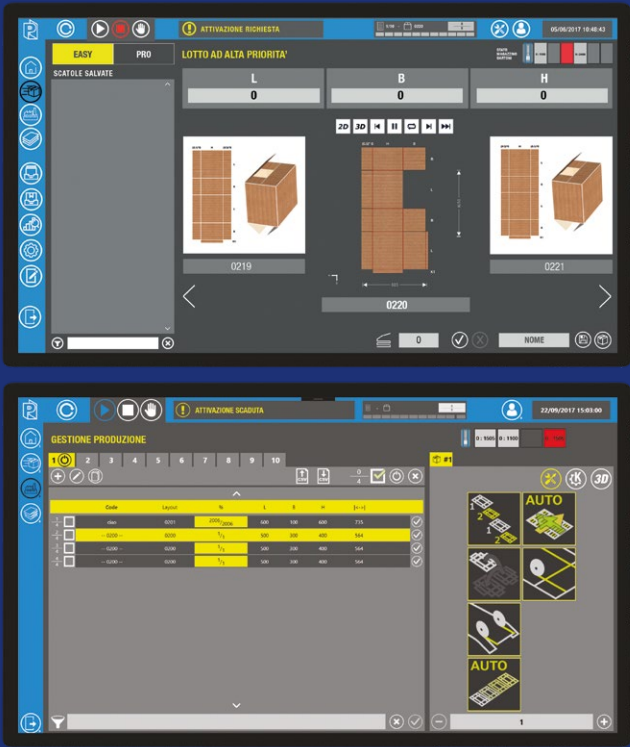

BOXLINK PRO LIGHT


Software di gestione produzione incluso in tutte le macchine imballi

Consente di gestire in modo intuitivo la produzione e le funzionalità avanzate:

- 15 modelli di imballo pre-esistenti
- modelli imballo personalizzabili
- archivio scatole cliente
- liste di produzione (max 2): per pianificare gli ordini per cliente, per prodotto, per periodo, etc
- collegamento con la rete aziendale: per gestire la produzione dall'ufficio o dal gestionale
- report di produzione e interrogazioni SQL da remoto: visualizzazione del report di vari dati di produzione
- archivio tipologie di cartone utilizzato
- help desk assistito per la risoluzione delle anomalie
- compatibile con Panotec Cloud Pro per QBOX e WEB REPORT

GARANZIA FINO A 5 ANNI

Garanzia standard di 3 anni previa manutenzione Panotec Service, estendibile fino a 5 anni.*

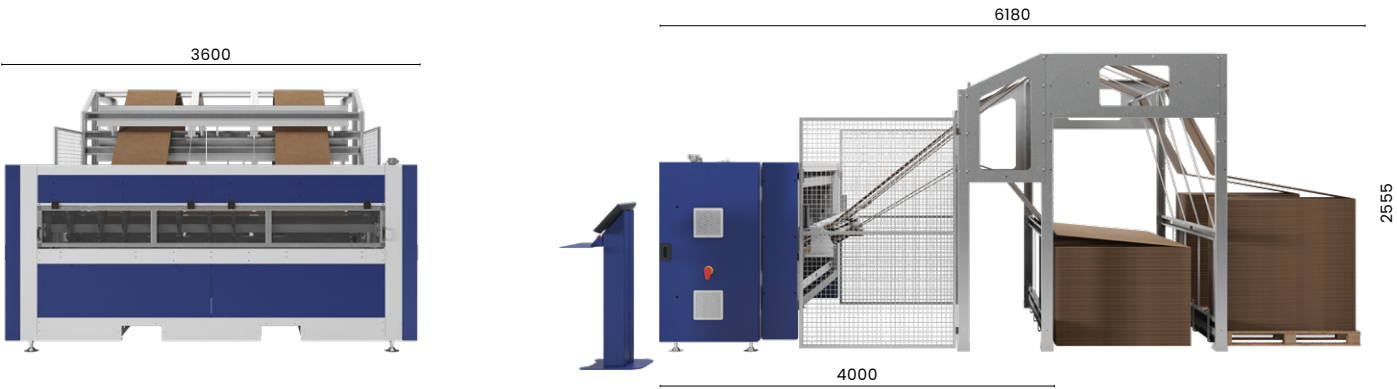

Esempio con selettore automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza cartone lavorabile (m)	2.5
Funzionamento	automatico
Tipo di produttività	base
Scatole / min	oltre 2 / min
Scatole / gg (lotto 1)	0-500
Scatole / gg (a lotti)	0-750
Velocità avanzamento cartone	36m / min
Alimentazione cartoni singolo	fanfold
Magazzino cartoni	fino a 4 fanfold
N. Unità longitudinali di taglio e cordonatura	7
Cordonatura	normale
Spessore cartone	da 2 mm a 5 mm
Lunghezza minima scatola aperta	420 mm
Alimentazione elettrica	400V / 50Hz (Europea) - 480V / 60Hz (USA)
Potenza	3 kVA / 6A
Aria compressa	min 6 bar (consumo max 115 NI/min)
Software operativo	Boxlink PRO Light
Boxdesigner™ software	non disponibile

PANOTEC®

Sede operativa
Via G. Polese, 2
31010 Cimadolmo (TV), Italia

T +39 0422 432715
www.panotec.com
info@panotec.it



*Garanzia valida solo presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

12/24

